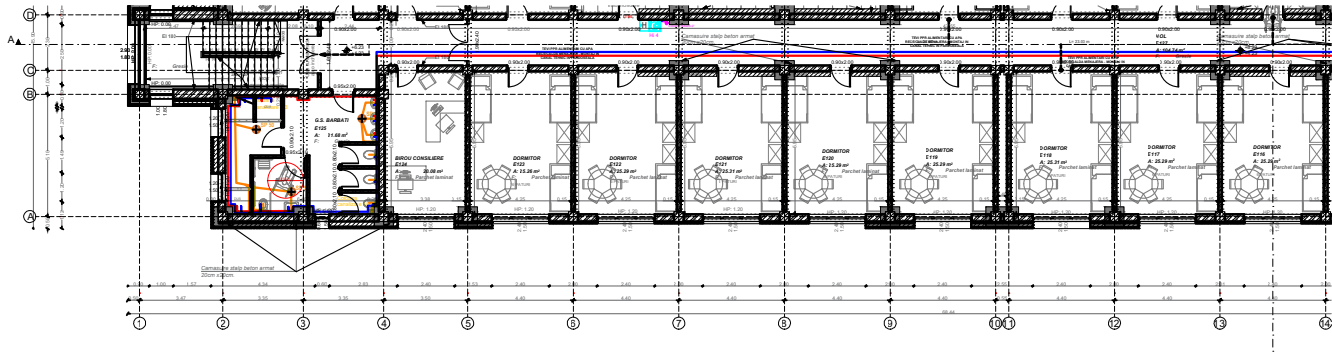


Legenda alimentare cu AR, ACM, canalizare

- Conducta apa rece menajera executata din teava de polipropilena cu insertie de aluminiu montata aparent la perete
- Conducta apa calda menajera executata din teava de polipropilena cu insertie de aluminiu montata aparent la perete
- Coloana canalizare M1, M2, etc.
- Conducta de canalizare din teava PVC montata ingropat
- SP 50 — SIFON DE PARDOSEALA SP50

Legenda Hidranti interiori

- Teava alimentare Hidranti interiori Ol Zn 2" - propusa
- H — HIDRANT complet echipat ,cu furtun plat de lungime 20m alimentat de teava Dn50 otel. Accesoriile de trecere a apei (furtun plat, teava refulare universala pentru debitarea apei cu ajutaj ø14 mm si cheie de manevra) vor fi pozate in cutiile hidrantilor, astfel incat robinetele de deschidere sa fie maxim 1,50 m de pardoseala, conform art. 4,14 din Normativul P118/II-2013. - propus