
Armare placa 0.00m
1:75

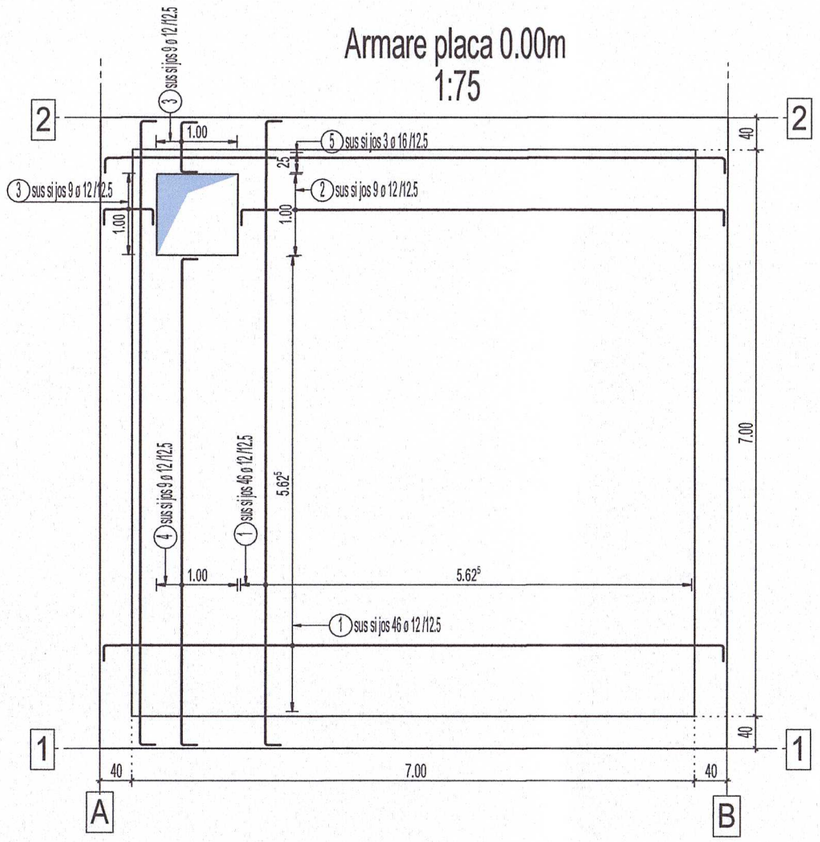


Inainte de betonarea placii se va comanda si monta un capac metalic.
Greutate capac cu piese de prindere: aproximativ 300kg.

MATERIALE

Beton egalizare	C 12/15
Beton armat fundatie circulara	C 25/30
Beton armat bazin si cuva b.a.	C 30/37
Agregate	0-16 mm
Ciment	CEM II-A-S-42,5(R)
Cantitate ciment	min.300 kg./m ^{3}
Permeabilitate	P_8^{10} (bazin ingropat si cuva b.a.)
Tasabilitate	S3
Raport apa/ciment	0,50
Otel beton :	BST500S-clasa C

Detaliu dispunere bare
1:20



Categoria de importanță "C" - conf. HG 766/97
Clasa de importanță "III" conform normativului P100-1/2013
Acceleratia seismica a/g=0.30g conform normativului
P100-1/2013 (factor de importanță γI =1 și perioada de colț Tc=1.6 [sec])
Presiunea vântului q/ref=0.5 [kPa] conf. CR-1-1-4-2012
Zona cu zăpadă cu s/o,k=2 [kN/m²] conform CR-1-1-3-2012

Cota 0.00 este fata superioara a placii de peste bazinul ingropat.
Cota Terenului Natural este la -0.20m.

CLASELE DE EXPUNERE ALE BETONULUI
- RADIER; PLACA : XC2+XF3(RO);
- PERETI : XC4+XF1 (RO);

NOTA
INAINTE DE TURNAREA BETONULUI IN FUNDATII SE VOR MONTA TOATE PIESELE DE TRECERE SI A CONDUCTELOR LA CAMINUL DIN REZERVOR (vezi Proiect Instalatii hidraulice).

Extras armare

Poz.	Buc.	ø [mm]	Lungime unitara [m]	Forma fasonata (fara scara)	Lungime totala [m]	Greutate [kg]
1	184	12	8.12	20 / 772	1494.08	1326.74
2	18	12	6.42	20 / 602	115.56	102.62
3	36	12	1.02	20 / 62	36.72	32.61
4	18	12	6.42	20 / 602	115.56	102.62
5	12	16	8.12	20 / 772	97.44	153.86
6	1	12	1.30	20, 20, 20, 30, 30	1.30	1.15

Greutate totala [kg] : 1719.60 kg

MATEI G. ADRIAN
ROMÂNIA
MDLPA
NR. VAV 11544
INGINER DIPLOMAT - VERIFICATOR DE PROIECTE

ACEST PROIECT ESTE PROPRIETATEA INTELECTUALA A SOCIETATII S.C. MAP-PROIECT CONSULT S.R.L., INSTRAINAREA, MULTIPLICAREA SAU FOLOSIREA CU ALTA DESTINATIE DECAT CEA PREVAZUTA IN CONTRACT A DOCUMENTATIEI, FARA APROBAREA SCRISA A SOCIETATII COMERCIALE S.C. MAP-PROTECT CONSULTING S.R.L. , SUNTEM SUB INCIDENTA LEGII DREPTULUI DE AUTOR.

Proiectant general:
ALPHA ARCHITECTS + PARTNERS S.R.L.
CIF: 45328785
J40/21495/2021
Tel: 0753.043.712
Email: office@alpha-architects.ro

Proiectant de specialitate:
MAP-PROIECT CONSULT S.R.L.
CIF: RO41226738
J40/7433/2019
Tel: 0730.865.979
Email: office@map-proiect.ro

Proiectant de specialitate:
MITITELU A. PERSOANA FIZICA AUTORIZATA
CIF: 37030442
F40/219/2017

Specificatie	Nume	Semnatura	Scara	Titlu proiect:	Faza
Sef proiect	Arh. Sandra V. Dan		1:20 1:50 1:75	Realizarea unei stații de epurare, hidranți interiori și exteriori și a rezervei de apă necesare conform normativelor, la C.C.S.L.C.P. Otopeni	PTh+DE
Proiectat	ing. Alexandru Mititelu		Data Oct-24	Titlu plansa: **Ob.3. *Realizare stație de epurare și rețele exterioare*** Armare placa peste bazin retentie	Plansa Nr. R.10
Desenat	ing. Alexandru Mititelu				

Beneficiar:	Centrul de Cazare a Străinilor Luați în Custodie Publică Otopeni	Pr. nr. AA30 2024
Titular:	M.A.I. prin Inspectoratul General pentru Imigrări	
Administratorul imobilului:	Inspectoratul General pentru Imigrări	
Adresa:	Calea Bucureștilor nr.257, Orașul Otopeni, Județul Ilfov	