

Centuri pereti
1:75

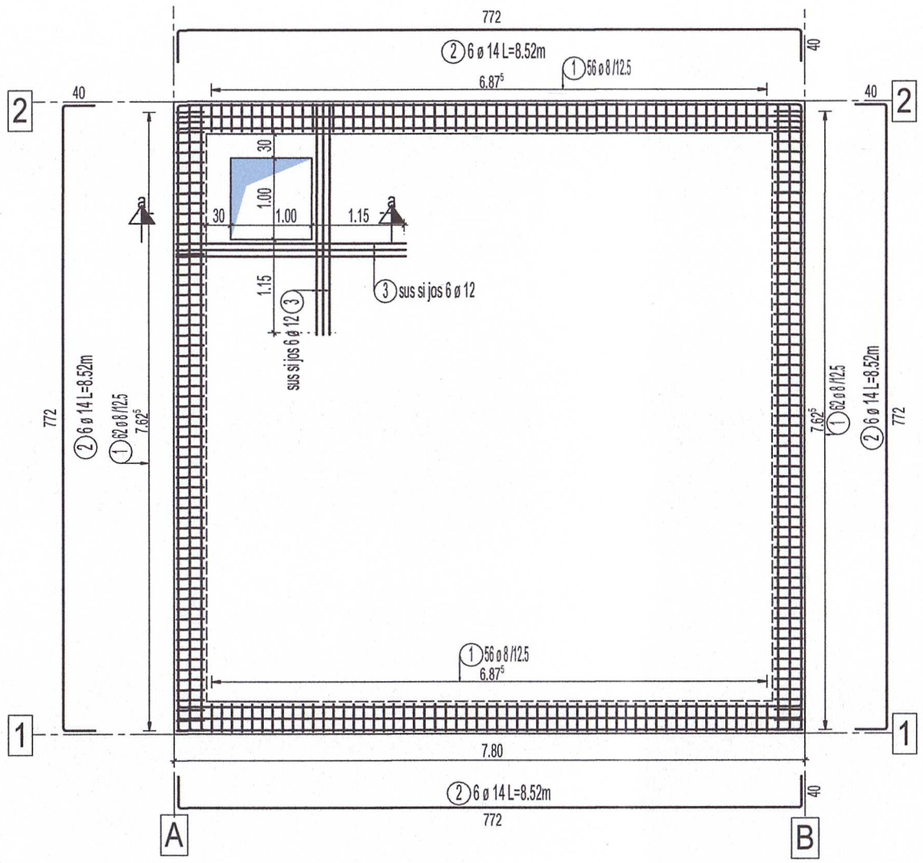

Detaliu bordare gol (perete sau placa)
1:25

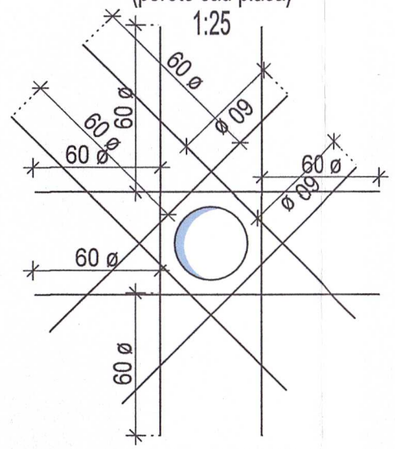


Armatura de bordare va avea aria echivalenta cu armatura dislocuita de gol.
Detaliul se aplica golurilor cu diametrul m mare de 20cm.
Detaliul se aplica atat golurilor din pereti cat si din placa.
Marca 4 este data la ml, se va folosi la bordarea golurilor, in placa sau pereti.

Lista forme fasonate BST500S

Poz.	Buc.	ø [mm]	Lungime unitara [m]	Calitate otel	Bare cotate (fara scara)	Lungime totala [m]	Greutate [kg]
1	236	8	1.52	BST500S	34 / 34	358.72	141.69
2	24	14	8.52	BST500S	40 / 772	204.48	247.01
3	12	12	3.05	BST500S	285 / 20	36.60	32.50
4	1	12	mlin	BST500S		30.00	26.64

Greutate totala BST500S (kg): 447.84 kg

Sectiune curenta centuri si dispunere bare de bordare
1:25

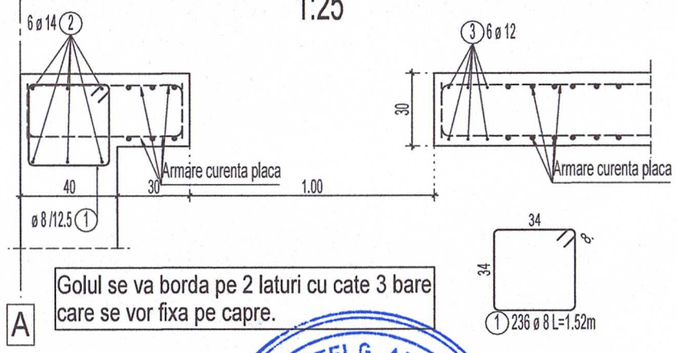


Golul se va borda pe 2 laturi cu cate 3 bare care se vor fixa pe capre.

MATERIALE

Beton egalizare	C 12/15
Beton armat fundatie circulara	C 25/30
Beton armat bazin si cuva b.a.	C 30/37
Agregate	0-16 mm
Ciment	CEM II-A-S-42,5(R)
Cantitate ciment	min.300 kg./m 3
Permeabilitate	P_8^{10} (bazin ingropat si cuva b.a.)
Tasabilitate	S3
Raport apa/ciment	0,50
Otel beton :	BST500S-clasa C

DETALIU TIP
intrerupere bare de camp care intalnesc un gol

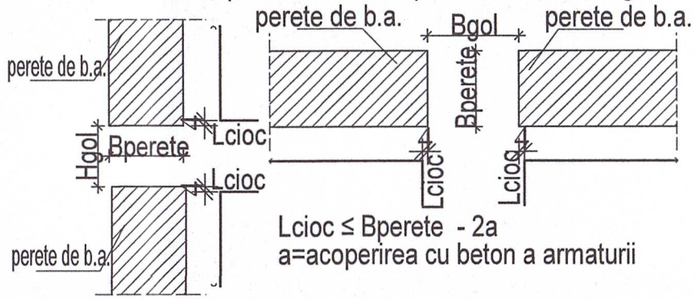

Lcioc ≤ Bperete - 2a
a=acoperirea cu beton a armaturii

Categoria de importanță "C" - conf. HG 766/97
Clasa de importanță "III" conform normativului P100-1/2013
Acceleratia seismica a/g=0.30g conform normativului P100-1/2013 (factor de importanță γI =1 și perioada de colț Tc=1.6 [sec])
Presiunea vântului q/ref=0.5 [kPa] conf. CR-1-1-4-2012
Zona de zăpadă cu s/o,k=2 [kN/m²] conform CR-1-1-3-2012

Cota 0.00 este fata superioara a placii de peste bazinul ingropat.
Cota Terenului Natural este la -0.20m.

CLASELE DE EXPUNERE ALE BETONULUI
- RADIER; PLACA : XC2+XF3(RO);
- PERETI : XC4+XF1 (RO);

NOTA
INAINTE DE TURNAREA BETONULUI IN FUNDATII SE VOR MONTA TOATE PIESELE DE TRECERE SI A CONDUCTELOR LA CAMINUL DIN REZERVOR (vezi Proiect Instalatii hidraulice).

MATEI G. ADRIAN ROMÂNIA MDLPA INGINER DIPL. R. VAV 11544 A1.1 VERIFICATOR DE PROIECTE

ACEST PROIECT ESTE PROPRIETATEA INTELECTUALA A SOCIETATII S.C. MAP-PROIECT CONSULT S.R.L. INSTRAINAREA, MULTIPLICAREA SAU FOLOSIREA CU ALTA DESTINATIE DECAT CEA PREVAZUTA IN CONTRACT A DOCUMENTATIEI, FARA APROBAREA SCRISA A SOCIETATII COMERCIALE S.C. MAP-PROIECT CONSULT S.R.L. / INTRA SUB INCIDENTA LEGII DREPTULUI DE AUTOR.

Proiectant general:
ALPHA ARCHITECTS + PARTNERS S.R.L.
CIF: 45328785
J40/21495/2021
Tel: 0753.043.712
Email: office@alpha-architects.ro

Proiectant de specialitate:
MAP-PROIECT CONSULT S.R.L.
CIF: RO41226138
J40/7433/2019
Tel: 0730.985.970
Email: office@map-proiect.ro

Proiectant de specialitate:
MITITELU A. PERSOANA FIZICA AUTORIZATA
CIF: 37030442
F40/219/2017

Specificatie	Nume	Semnatura	Scara	Titlu proiect: Realizarea unei statii de epurare, hidranti interiori si exteriori si a rezervei de apă necesare conform normativelor, la C.C.S.L.C.P. Otopeni	Faza
Sef proiect	Arh. Sandra V. Dan		1:20 1:50 1:75		PTh+DE
Proiectat	ing. Alexandru Mititelu		Data Oct-24	Titlu plansa: **Ob.3. *Realizare statie de epurare si retele exterioare*** Armare centuri bazin retentie si bordare gol acces	Plansa Nr. R.11
Desenat	ing. Alexandru Mititelu				

Beneficiar: Centrul de Cazare a Străinilor Luați în Custodie Publică Otopeni
Titular: M.A.I. prin Inspectoratul General pentru Imigrări
Administratorul imobilului: Inspectoratul General pentru Imigrări
Adresa: Calea Bucureștilor nr.257, Orașul Otopeni, Județul Ilfov
Pr. nr. AA30 2024