


ELEVATIE POARTA

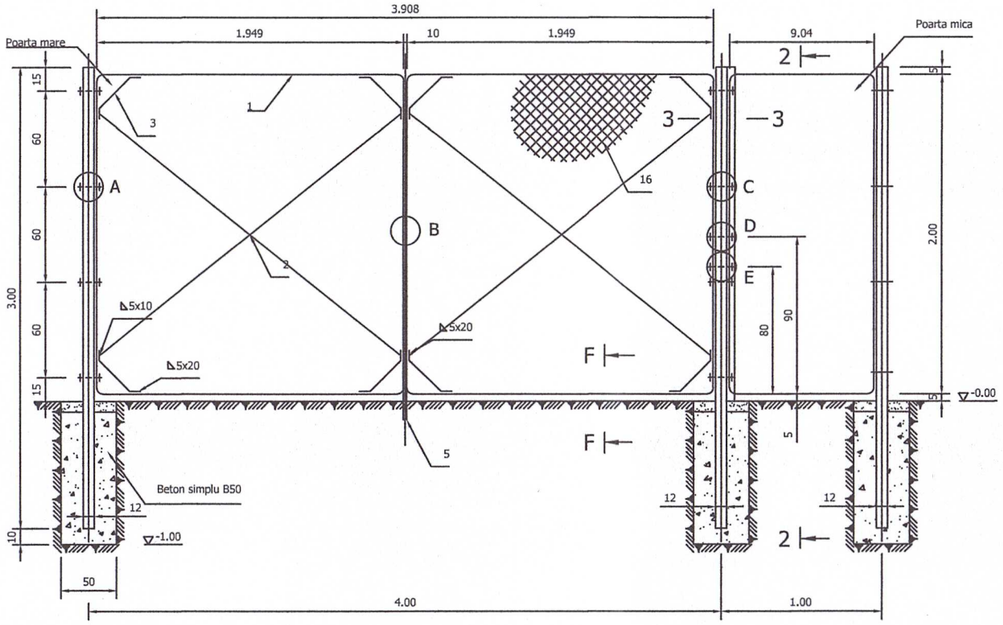


STALP BETON ARMAT SAU METALIC PENTRU POARTA DETALIU ARMARE 2-2

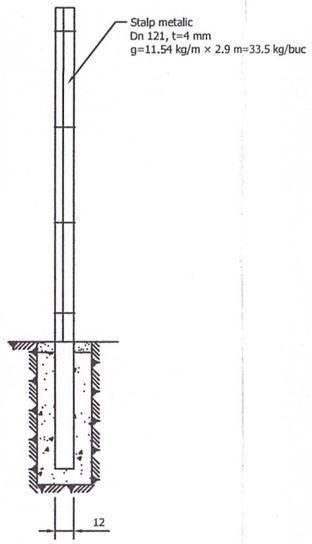


ELEVATIE PANOU GARD

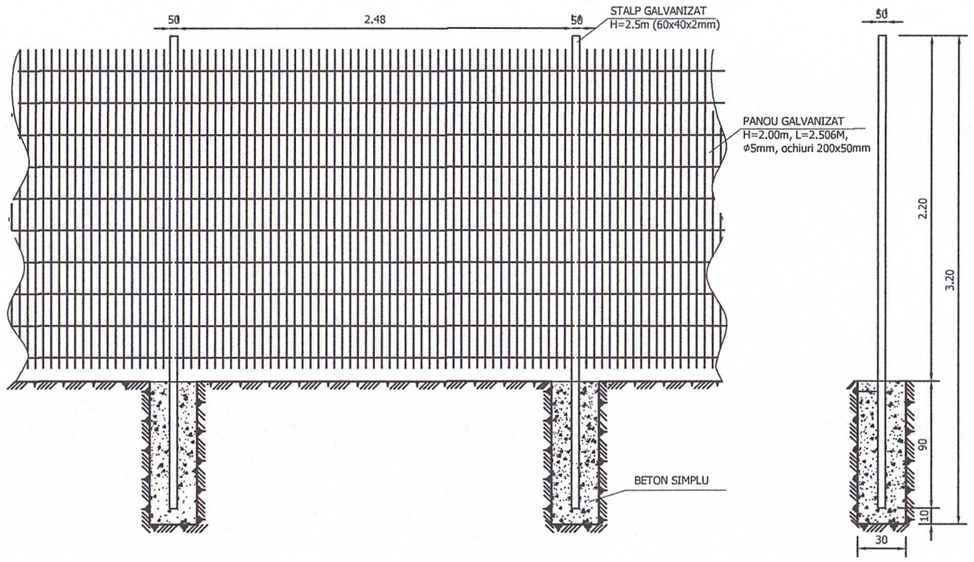


DETALIU A

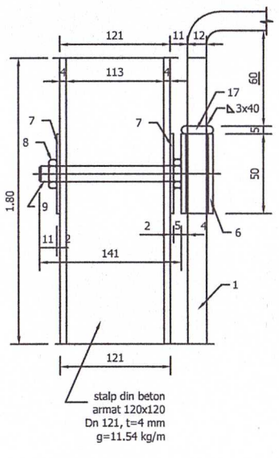


DETALIU B

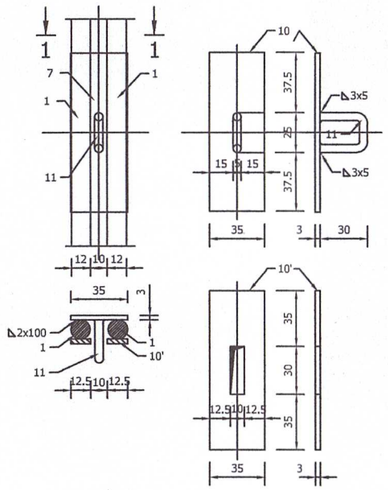


DETALIU D




3-3




DETALIU E



DETALIU C



VEDERE F-F

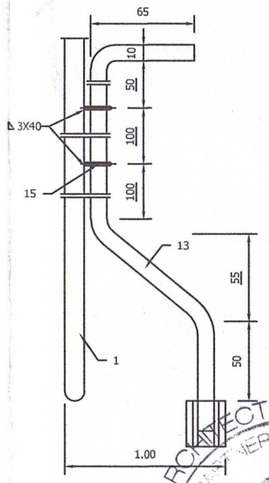

EXTRAS DE LAMINATE-POARTA

MARCA	DENUMIREA	SPECIFICATIE	STAS	U/M	BUC.	CANTITATE UNITARA	CANTITATE TOTALA	GREUTATE UNITARA	GREUTATE TOTALA
1	Teava otel Dn25, t=3.5mm	Teava 25×3,5	530-66	m	2	8.000	16.00	1.86	29.76
2	Rigidizare diagonala	OB□16	438-67	m	4	3.500	7.000	1.58	11.06
3	Rigidizare colt	OB□16	438-67	m	4	0.600	2.400	1.58	3.80
4	Teava otel Dn25, t=3.5mm	Teava 25×3.5	438.67	m	1	5.800	5.800	1.86	10.79
5	Opritor poarta	L30x30x3	424-66	m	1	2.100	2.100	1.340	2.814
6	Teava Dn38, t=3.5mm	Teava 38x3.5	530-66	m	12	0.050	0.600	2.98	1.79
7	Placuta balama	Pb 50x2	908-65	m	20	0.120	2.400	0.785	1.884
8	Piulita	BM 10	4373-64	buc	12			8.06/1000	0.096
9	Surub	M 10x220	920-69	buc	12			160/1000	1.920
10	Placuta inchidere	Pb 35x3	908-65	m	2	0.100	0.200	0.824	0.164
11	Suport lacat poarta mare	OB□5	438-67	m	1	0.090	0.090	0.154	0.014
12	Inchizator	OB□3	438-67	m	1	0.150	0.150	0.055	0.008
13	Zavor inchidere	OB□10	438-67	m	1	0.540	0.540	0.617	0.333
14	Suport lacat poarta mica	OB□3	438-67	m	1	0.070	0.070	0.055	0.004
15	Inel zavor	OB□3	438-67	m	2	0.040	0.080	0.055	0.005
16	Plasa impletita	45x1.4	438-67	m²			10.15	0.670	6.800
17	Inel balama	OB□5	438-67	m	12	0.050	0.600	0.154	0.093
18	Locas zavor	Teava 20x3,5	530-66	m	1	0.100	0.100	1.420	0.142
	TOTAL						71.49		
	SUDURA 3 %						2.14		
	TOTAL GENERAL						73.63 rotund 74 kg		

NOTA: Elementele (poz 12 si 14) fac parte din poarta mica si se sudeaza de rama 4 la H=85 cm poz 12 respectiv H=95 cm poz 14

NOTA: Lungime totala imprejmuire, inclusiv porti: 79.40 ml

MATEI G. ADRIAN ROMÂNIA MDLPA NR. VAV 11544 A1,1 INGINER DIPLOMAT - VERIFICATOR DE PROIECTE

ACEST PROIECT ESTE PROPRIETATEA INTELECTUALA A SOCIETATII S.C. MAP-PROIECT CONSULT S.R.L. INSTRAINAREA, MULTIPLICAREA SAU FOLOSIREA CU ALTA DESTINATIE DECAT CEA PREVAZUTA IN CONTRACT A DOCUMENTATIEI, FARA APROBAREA SCRISA A SOCIETATII COMERCIALE S.C. MAP-PROIECT CONSULT S.R.L. INTRA SUB INCIDENTA LEGI DREPTULUI DE AUTOR.

Proiectant general:
ALPHA ARCHITECTS + PARTNERS S.R.L.
CIF: 45328785
J40/21495/2021
Tel: 0753.043.712
Email: office@alpha-architects.ro

Proiectant de specialitate:
MAP-PROIECT CONSULT S.R.L.
CIF: RO41226138
J40/7433/2019
Tel: 0730.365.970
Email: office@map-proiect.ro

Proiectant de specialitate:
MITITELU A. PERSOANA FIZICA AUTORIZATA
CIF: 37030442
F40/219/2017

Beneficiar:	Centrul de Cazare a Străinilor Luați în Custodie Publică Otopeni			Pr. nr. AA30 2024
Titular:	M.A.I. prin Inspectoratul General pentru Imigrări			
Administratorul imobilului:	Inspectoratul General pentru Imigrări			
Adresa:	Calea Bucureștilor nr.257, Orașul Otopeni, Județul Ilfov			
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara	Titlu proiect: Realizarea unei stații de epurare, hidranți interiori și exteriori și a rezervei de apă necesare conform normativelor, la C.C.S.L.C.P. Otopeni — Faza: PTh+DE
Sef proiect	Arh. Sandra V. Dan		1:25 1:10	
Proiectat	ing. Alexandru Mititelu		Data Oct-24	Titlu plansa: Ob.3. Realizare stație de epurare și rețele exterioare **Detaliu TIP imprejmuire - SEAU** — Plansa Nr. R.12
Desenat	ing. Alexandru Mititelu			